
75-4-16

75-4-16

11326.23-79

Radio-frequency cable, type 75—4—16.
Specifications

11326.23-71

29.060.20
35 8812 3104

30 1979 . 3302

01.01.81


(5-6—93) 3—93

11326.0—78 75—4—16.

(, . 4).

1.

1.1.
1.1.1.

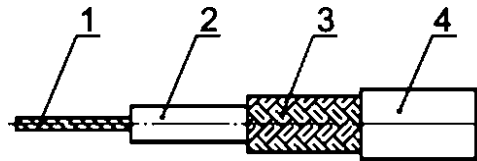

- 1. ; 0,26 ; 0,78
 - 2. ; (4,60±0,12)
 - 3. 88 %—92 %; 50*—60* 0,15 ;
 - 4. ; (7,00±0,25)
- (, . 2, 4).

(2003 .) . 1, 2, 3, 4, 1980 ., 1984 ., 1985 ., 1988 . (3—81, 4-84, 6-85, 12-88).

. 2 11326.23-79

1.1.2. — 50 .
— 5 .

1.1.3. — 11326.0—78.
(, . 4).

1.2.

1.2.1. :
— (75,0±2,5) ;
— (75±5) .

1.2.2. , :
— 0,2 — 0,18 / , 3 — 1,0 / ;
— 3 — 1,85 / .
(, . 4).

1.2.3. — 200 / .

1.2.4. 50 — 2 .

1.2.5. 50 — 5 .

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1. 1 5000 — 400 / ²
(40 g).

1.3.1.2. :
— 1500 / ² (150 g);
— 10000 / ² (1000 g)

1.3.1.3. — 5000 / ² (500 g).

1.3.1.1—1.3.1.3. (, . 4).

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1. () — 85 * .

(, . 4).

1.4.1.2. () :
— 40 * , —

40 " ;

— 40 * ,

— 30 ' .

1.4.1.3. — 40 * 85 ' .

(, . 4).

1.4.1.4. — 0,67 (5 .).

1.4.1.5. — 300 (3 / ²).

1.4.1.6. — 98 % 35 °C (-
X).

1.4.1.5. 1.4.1.6. (, . 4).

1.4.1.7.

1.4.1.8.

1.4.1.9.

1.4.1.10.

1.4.1.11.

1.4.1.12.

1.5.

1.5.1. :

500 85 °C,

3000 70 * ,

5000 50 * .

(, . 4).

1.5.2. —

1.5.3. — () .

1.6.

2.

2.1.

11326.0—78

2.2.

. 1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5.

2.3.

. 1.2.2,

1.4.1.1-1.4.1.3.

2.4.

(. 1.2.1, 1.2.2,

1.4.1.2)

2.5. (, . 4).

3.

3.1.

11326.0—78

3.2.

(. 1.4.2.1)

3.3.

(. 1.4.1.11)

3 .

4.

4.1.

— 11326.0—78.

5.

5.1.

-

-

:
— 70 ;
5" — 40 , 5" — 70 .


6.

6.1.

— 11326.0—78.

95-

	, /	67
		1,52
	, - ,	5
1	, ,	62,4
	, ,	70 *	4500

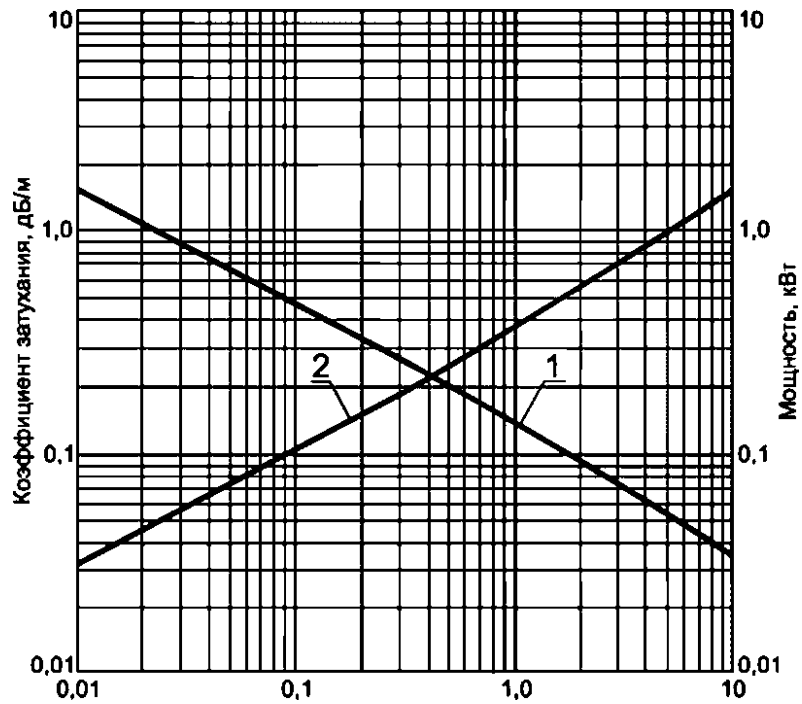

1 —

2 —

40 *

20 '

1;

. (, . 1-4).

• •
• •
• •

• • 02354 14.07.2000.

24.12.2003.
249 . 280. .93.

21.01.2004. . . .0,93. - . .0,45.

. 107076 , ., 14.

<http://www.siandards.ru> e-mail: inro@siandards.ru

— . « », 105062 . ., 6.
080102